



GALECO®




Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Budownictwa i Architektury **budma** 2015



System rynnowy Galeco BEZOKAPOWY

www.bezokapowy.pl

System Galeco BEZOKAPOWY dedykowany jest do montażu w budynkach bez tradycyjnego okapu

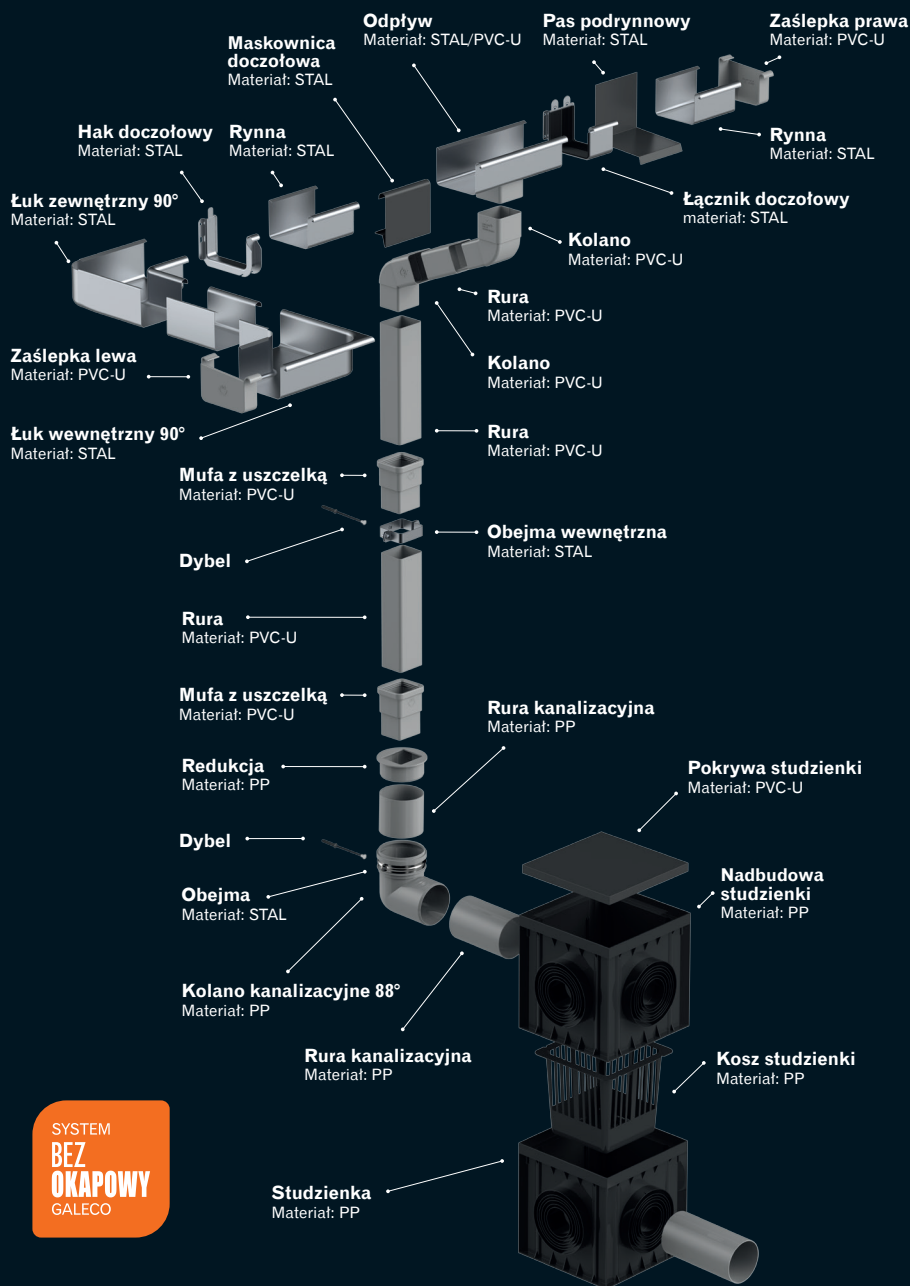

— Zalety systemu:



Szybki montaż i demontaż maskownicy

Umożliwia dostęp do rynny, dzięki czemu w każdym momencie możliwe jest wyczyszczenie systemu.



Montaż w ociepleniu budynku dzięki 100% szczelności

Prawidłowo zamontowany System BEZOKAPOWY jest całkowicie bezpieczny, czyli nie istnieje ryzyko jego przeciekania.



Prostokątny kształt rury

Optymalnie dopasowany pod zabudowę w elewacji, a dodatkowo zapewnia jeszcze większą wydajność.



Wsparcie dla architektów w postaci bazy CAD

Zależy nam na usprawnieniu pracy architektom, dlatego w ich ręce oddajemy rysunki CAD, które ułatwią zamieszczenie systemu w projekcie.


SYSTEM
**BEZ
OKAPOWY**
GALECO

— Kolorystyka

W zależności od pokrycia dachowego lub elewacji oferujemy 12 wersji kolorystycznych maskownicy. Na zamówienie istnieje możliwość lakierowania maskownicy na dowolny kolor z palety RAL.

RAL	Kolor		Materiał	
	<i>Schiefergrau</i>	N	TYTAN-CYNK	■
		T	TYTAN-CYNK	■
~ RAL 9003	<i>Biały</i>	W	STAL	□
~ RAL 7015	<i>Grafitowy</i>	A	STAL	■
~ RAL 9005	<i>Czarny</i>	B	STAL	■
~ RAL 8004	<i>Ceglasty</i>	D	STAL	■
~ RAL 8019	<i>Ciemnobrązowy</i>	V	STAL	■
~ RAL 8017	<i>Czekoladowy brąz</i>	E	STAL	■
	<i>Miedziany</i>	H	STAL	■
~ RAL 3009	<i>Ciemnoczerwony</i>	R	STAL	■
~ RAL 6020	<i>Ciemnozielony</i>	Z	STAL	■
~ RAL 9023	<i>Srebrny</i>	L	LUXOCYNK	■

— Wzór na występ krokwi

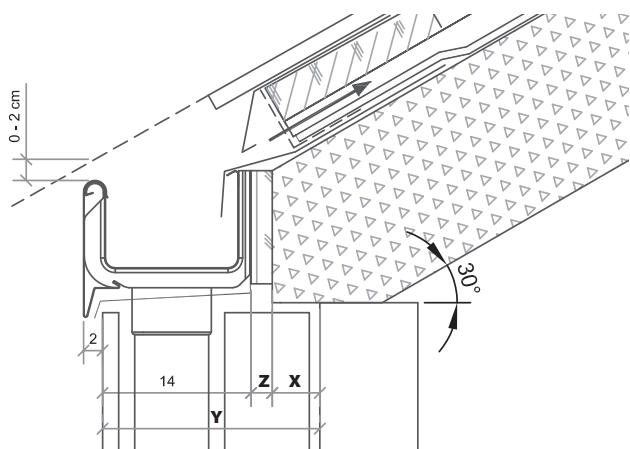

$$X = Y - 14 - Z$$


X [cm] - odległość występu krokwi we wnęce na rurę spustową

Y [cm] - grubość ocieplenia + wykończenie elewacji

Z [cm] - grubość deski czołowej

16 [cm] - szerokość od czoła maskownicy do tylnej powierzchni haka


— Rozmiar

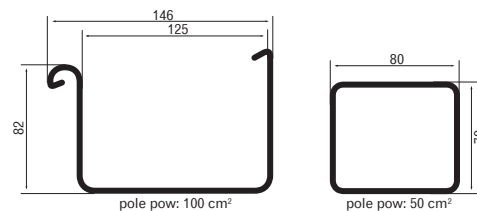

— Przekrój połączenia rynny i rury spustowej


Elewacja z tynku

izolacja dachu
 obróbka blacharska
 deska czołowa
 rynna
 hak rynnowy
 maskownica
 płyta OSB 1 cm
 pas podrynnowy
 zaprawa klejowa
 EPS 80-036 Fasada 8 cm
 szczelina wentylacyjna 1 cm
 rura spustowa 70 / 80 mm
 szczelina wentylacyjna 1 cm
 siatka zbrojeniowa lub materiał alternatywny
 farba gruntująca
 podkład tynkarski
 wyprawa elewacyjna

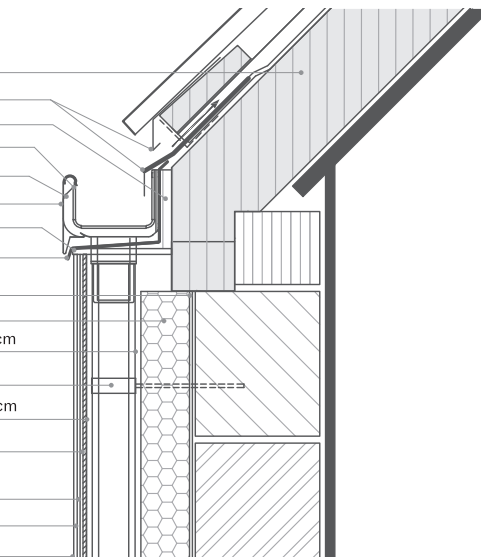

Elewacja z cegiel

izolacja dachu
 obróbka blacharska
 deska czołowa
 rynna
 hak rynnowy
 maskownica
 pas podrynnowy
 zaprawa klejowa
 EPS 80-036 Fasada 8 cm
 szczelina wentylacyjna 1 cm
 rura spustowa 70 / 80 mm
 szczelina wentylacyjna 1 cm
 cegła kratówka 12 cm

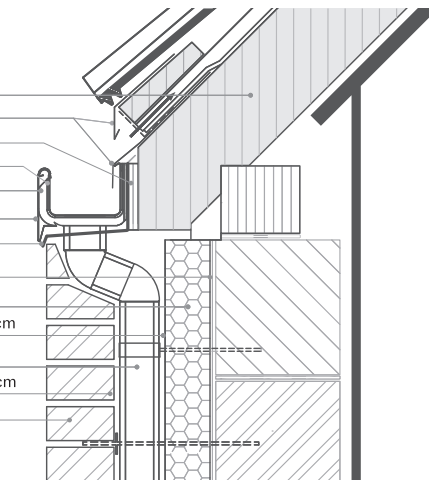


— Tabela wydajności

Porównując dane z tabeli z powierzchnią, którą należy odvodnić, wybierz ilość pionów spustowych oraz ich ustawienie najbardziej odpowiednie dla Twojego budynku. Dane w tabeli określają maksymalną powierzchnię dachu, z jakiej jest w stanie odebrać wodę jeden pion spustowy systemu przy skrajnym lub centralnym ustawieniu rury spustowej.

Ustawienie rury spustowej	Wydajność systemu
skrajne	90 m ²
centralne	180 m ²

Powyższe obliczenia są robione przy założeniu, że natężenie opadów wynosi 75 mm/h, a spadek dachu maksymalnie 50 stopni. Dla dachów o spadku mniejszym od 10 stopni lub płaskich, maksymalna efektywna powierzchnia dachu równa się powierzchni dachu.

— Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachy (EPD)

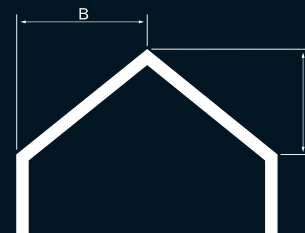

Powierzchnia dachu w m² =
 $(C/2 + B) \times \text{długość dachu.}$



Galeco Sp. z o. o., ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice

www.galeco.pl, e-mail: galeco@galeco.pl
 www.bezokapowy.pl, e-mail: bezokapowy@galeco.pl
 infolinia: **801 623 626*** Koszt połączenia jak za połączenie lokalne.



PAŃSTWA UWAGI ODNOŚNIE PRODUKTÓW PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: produkt@galeco.pl
 Galeco Sp. z o. o. ul. Uśmiechu 1, 32-083 Balice k/Krakowa, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
 XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS 0000102185, NIP 679-25-94-371

Treść niniejszego materiału nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i powinna być interpretowana wyłącznie jako informacja.
 Zdjęcia i ilustracje prezentowane w naszej galerii zostały umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.



**polski pomysł
 polski producent
 polska praca**



Zaufaj bezpiecznym rozwiązaniom.