


M O N Z A p l u s



Dach ceramiczny.
Informacje techniczne i wymiary.

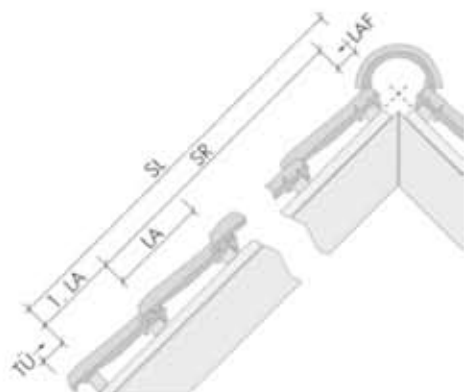

Dach: MONZAplus
duży format dachówki
falistej, miedzianej
angobowanej.
Elewacja: cegła licowa
ręcznie formowana
Röben FORMBACK
podpalana cieniowana.

MONZAplus

DUŻY FORMAT DACHÓWKI FALISTEJ

Dachówka ceramiczna najwyższej jakości.
Wystarczy 9,4 - 9,9 dachówek na 1m², co pozwala zaliczyć dachówkę
MONZAplus do absolutnych faworytów w swojej klasie.
Jednocześnie jest niezwykle stabilna i lekka. Oznacza to,
że można ją szybko i pewnie, a tym samym bardzo
ekonomicznie układać na każdym dachu.
MONZAplus uosabia najwyższy standard jakości
o nienagannej perfekcyjnej powierzchni pokrytej kolorową
angobą. Produkt o najwyższej jakości z jednej
z najnowocześniejszych fabryk w Europie.



*Nowoczesny dom
z białą elewacją
i antracytową
angobowaną
dachówką falistą
dużego formatu
MONZAplus.*

Zalety dachówki MONZAplus:

1. Tylko 9,4 szt. dachówki na 1 m² powierzchni dachu redukuje zużycie materiału i czas krycia nawet o 30%!

2. Niska waga jednej dachówki (ok. 4kg) znacznie wpływa na zmniejszanie obciążenia konstrukcji dachu.

3. 20 mm przesuwności na zamkach sprawia, że dachówka MONZAplus sprawdzi się na każdym dachu.
4. Perfekcyjnie zamki o przemysłanej konstrukcji gwarantują maksymalne zabezpieczenie przed deszczem.

5. Optymalnie dopasowane do dachówek podstawowych dachówki skrajne (lewe/prawe) pozwalają na precyzyjne i zapewniające trwałość całego pokrycia wykończenie bocznych powierzchni dachu.

6. Zwiększona wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii prasowania i wypału dachówek.
7. Najwyższe standardy jakości: dachówki angobowane i glazurowane.

8. Kompletny system akcesoriów: od dachówki antenowej po zakończenie gąsiorów.

9. Ekologiczna produkcja w największej i najnowocześniejszej dachówczarni w Europie.


Istotne dane dotyczące układania dachówek

Podział dachu od okapu do kalenicy z zastosowaniem prawidłowej długości pokrycia dachu

Średnią powierzchnię pokrycia ustalamy na placu budowy używając dostarczonych dachówek, a następnie, przy uwzględnieniu deski szczytowej wykonujemy łąty dachowe. W celu ustalenia średniej długości pokrycia dachu układamy na placu budowy podwójny szereg 12 dachówek. Mierzymy je raz rozsunięte, drugi raz zsunięte, przy czym każdorazowo zmierzona zostaje całkowita długość 10 dachówek - L₁ i L₂. Sumę dwóch długości dzielimy przez 20 i uzyskujemy średnią długość pokrycia = rozstaw łąt.

Średnia długość krycia

$$L = \frac{L_1 + L_2}{20}$$

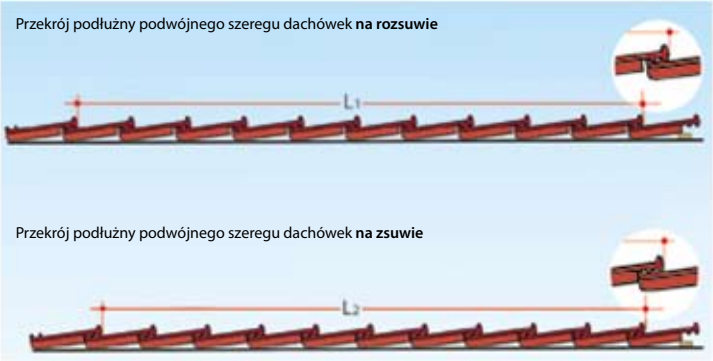

Orientacyjna długość pokrycia (cm) zgodnie z ilością szeregów dachówek powierzchniowych


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39,3	78,6	117,9	157,2	196,5	235,8	275,1	314,4	353,7	393,0	432,3
12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30
471,6	510,9	550,2	589,5	628,8	668,1	707,4	746,7	786,0	982,5	1179,0

Podział dachu od deski szczytowej do deski szczytowej z prawidłową szerokością pokrycia

W tym przypadku dekarz ma bardzo ograniczone pole działania. Powierzchnia dachu do pokrycia musi być bardzo dokładnie podzielona (wytyczona), a dachówka musi być dopasowana. Średnia szerokość pokrycia podobnie jak długość pokrycia sprawdzana jest na placu budowy, tyle tylko, że teraz boczne zamki zachodzą na siebie. Pomiar wykonywany jest każdorazowo przy zamkach podwójnego szeregu 10 rozsuniętych lub zsuniętych dachówek.

Średnia szerokość krycia

$$B = \frac{b_1 + b_2}{20}$$

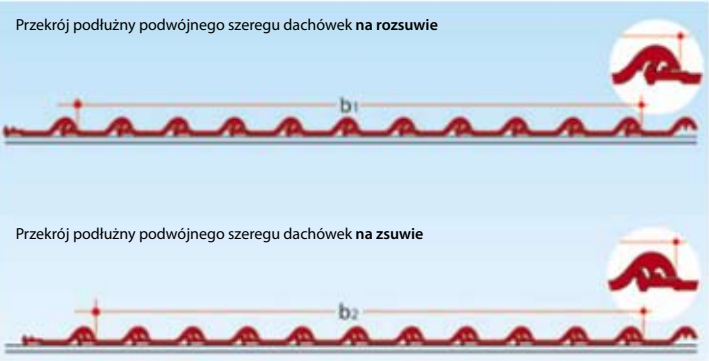


Orientacyjna szerokość pokrycia (cm) wg liczby szeregów dachówki bez GOZ albo podwójnej dachówki wieńczącej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26,3	52,6	78,9	105,2	131,5	157,8	184,1	210,4	236,7	263,0	289,3
12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30
315,6	341,9	368,2	394,5	420,8	447,1	473,4	499,7	526,0	657,5	789,0

MONZAplus

Przekrój dachu

Okap z głęboko umieszczoną rynną, gąsior z taśmą uszczelniającą. (Inne konstrukcje są możliwe zgodnie z zasadami rzemiosła dekarckiego.)

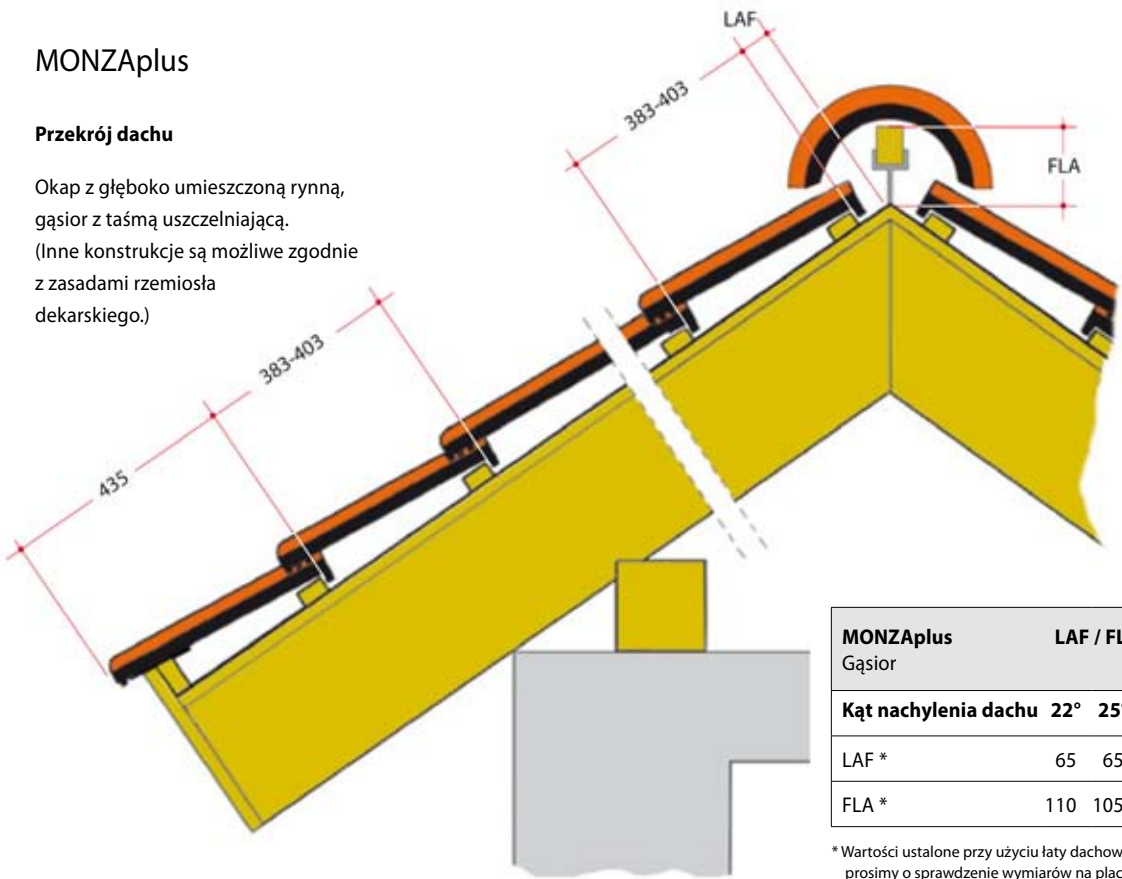

FLA
Odległość łąty kalenicowej od linii szczytu kalenicy. Wymiar od punktu wierzchołkowego krokwi (lub kontrłąty) do górnej krawędzi łąty kalenicy.

LAF
Odległość górnej łąty od linii szczytu kalenicy. Wymiar od punktu wierzchołkowego krokwi (lub kontrłąty) do krawędzi przedniej pierwszej łąty dachowej.

MONZAplus Gąsior	LAF / FLA (mm)									
Kąt nachylenia dachu	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
LAF *	65	65	65	50	50	35	40	35	35	
FLA *	110	105	100	90	85	80	80	70	65	

* Wartości ustalone przy użyciu łąty dachowej 3 x 5 cm. W przypadku innych przekrojów łąt, prosimy o sprawdzenie wymiarów na placu budowy.


Dachówki skrajne

W przypadku dachówek skrajnych leżących w jednej płaszczyźnie ze ścianą szczytową należy pamiętać, że w trakcie planowania trzeba liczyć się z odpowiednią, dopasowaną


średnią szerokością pokrycia. Więcej swobody daje nam przy tym występek deski szczytowej, który będzie wykonany od spodu i od strony czołowej (jak na prze-

krojach). Zastosowano tutaj odstęp 10 mm od deski do „pletwy”. W przypadku innego odstępu należy dopasować wymiary deski osłonowej szczytowej.



Wykonanie zakończenia powierzchni dachu z dachówką skrajną lewą/prawą i deską osłonową szczytową

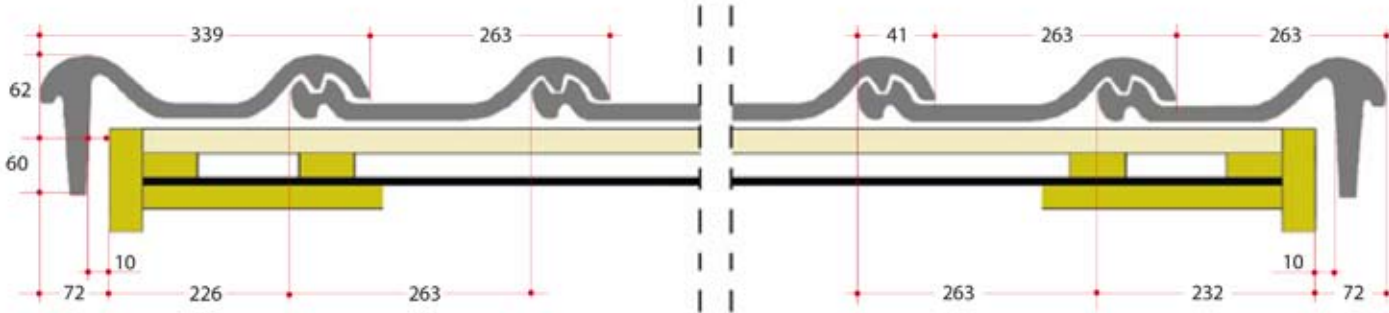

Wykonanie zakończenia powierzchni dachu z dachówką dwufalową i deską szczytową

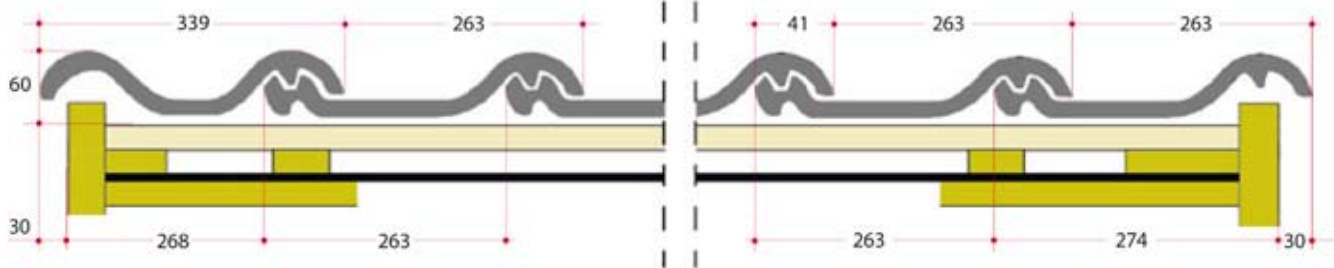

Pułdachabschluss (70° lub 90°)

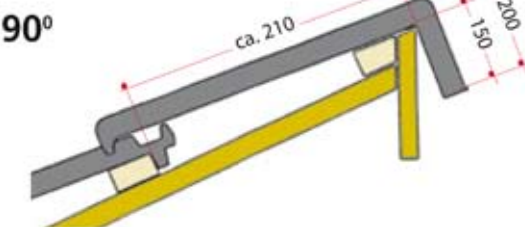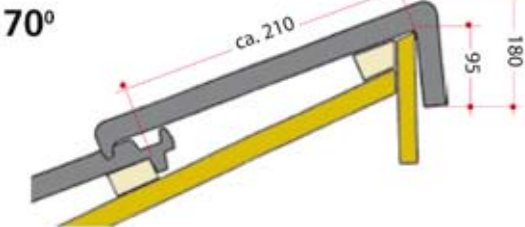

Wszystkie wymiary w mm



MONZAplus
MIEDZIANA ANGOBOWANA



MONZAplus
KASZTANOWA ANGOBOWANA





MONZAplus
MADURO GLAZUROWANA



MONZAplus
TRENTINO ANGOBOWANA





MONZAplus
ANTRACYTOWA ANGOBOWANA



MONZAplus
TOBAGO GLAZUROWANA



Waga 1 szt.	ok. 4,07 kg
Całkowita długość	ok. 46,4 cm
Całkowita szerokość	ok. 30,4 cm
Długość pokrycia	ok. 38,3 – 40,3 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 26,3 cm
Minimalna wartość obliczeniowa/m²	9,5 szt.
Ilość/m²	9,4 - 9,9 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	22°
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga/m²	ok. 38,3 – 40,3 kg
Waga pełnej palety	ok. 1007 kg
Mrozoodporność	tak

Uwaga: parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

Dachówka skrajna lewa

- Długość pokrycia: ok. 383 - 403 mm
- Średnia szerokość pokrycia: ok. 339 mm
- Waga: ok. 6,4 kg



Dachówka połówkowa

- Średnia szerokość pokrycia: ok. 172 mm
- Waga: ok. 2,8 kg



Dachówka podstawowa



Dachówka skrajna prawa

- Długość pokrycia: ok. 383 - 403 mm
- Średnia szerokość pokrycia: ok. 263 mm
- Waga: ok. 5,6 kg



Dachówka dwufalowa

- Długość pokrycia: ok. 383 - 403 mm
- Średnia szerokość pokrycia: ok. 339 mm
- Waga: ok. 3,5 kg




Gąsior podstawowy

- Ilość gąsiorów na mb: ok. 3,0 szt.
- Waga: ok. 3,6 kg/szt.
- Średnia szerokość pokrycia: ok. 205 mm




Zakończenie gąsiora kalenicy

- początkowe/końcowe
- Waga: ok. 1 kg/1,4 kg

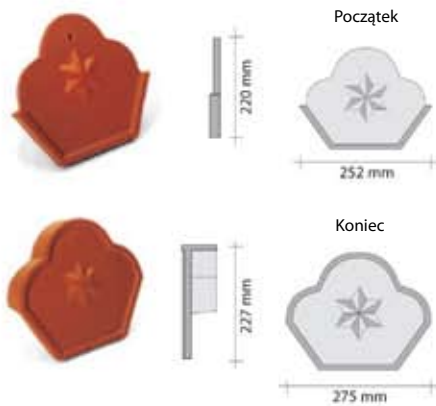

Dachówka wentylacyjna

- Przekrój wentylacji z kratką: ok. 23 cm²
- Waga: ok. 3,9 kg

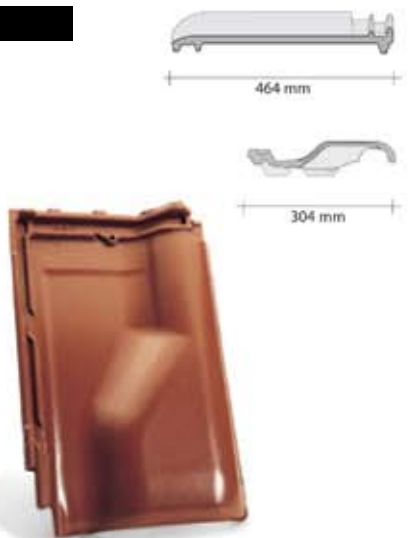


Gąsior początkowy półokrągły duży

- Waga: ok. 3,4 kg



Łącznik kalenicy - trójkąt uniwersalny

- Waga: ok. 4,8 kg

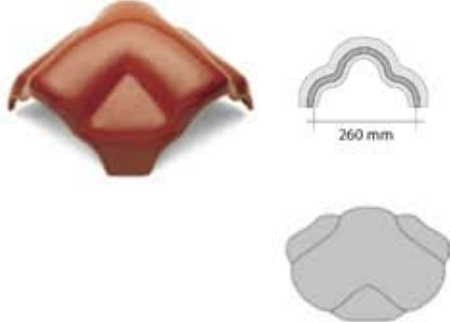


Dachówka solarna

- Dla zmiennych przekrojów rury
- Waga: ok. 4,2 kg



Dachówka antenowa

- Waga dachówki: ok. 4,3 kg
- Waga gumowego kaptura: ok. 0,1 kg
- Waga całkowita: ok. 4,4 kg



Kominek odpowietrzający ceramiczno-konglomeratowy z rurą łącznikową

- Waga: ok. 7,2 kg*

* Kominek kompletny (dachówka przelotowa, rura kominkowa, przewód elastyczny)



Kominek wentylacyjny



Stopień kominiarski

- Przeznaczenie: umożliwia bezpieczne poruszanie się po połaci dachowej
- Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo
- Kolorystyka: miedź, kasztan, brąz, czarny



Dachówka pulpitowa

- Długość pokrycia: ok. 210 mm
- Waga: ok. 3,5 kg



Dachówka pulpitowa skrajna lewa

- Długość pokrycia: ok. 210 mm
- Waga: ok. 5,1 kg



Ława kominiarska 0,8 m

- Przeznaczenie: umożliwia bezpieczne poruszanie się po połaci dachowej
- Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo
- Kolorystyka: miedź, kasztan, brąz, czarny
- Długość: 800 mm



Akcesoria dodatkowe

Grzebień okapu

Klamry do dachówki (cynk/aluminium), 4 x 6

Aluminiowe klamry do gąsiora

Uchwyt listwy kalenicy

Taśma pod gąsior (5 m)

Stopień kominiarski

Listwa wykończeniowa do obróbki kominiarskiej

Taśma koszowa

Dachówka świetlikowa

Ława kominiarska 40 cm

Taśma do obróbki kominiarskiej

Płotek przeciwnięgowy

Zimna angoba



Roben
CERAMIKA BUDOWLANA